

●産業資材

P2-P9

●包装資材

P10-P17

●農業・土木資材

P18-P24

●規格表


P25-P31

総合カタログ


MITSUWA



Industrial materials Packaging materials Agriculture, Civil engineering materials



●産業資材

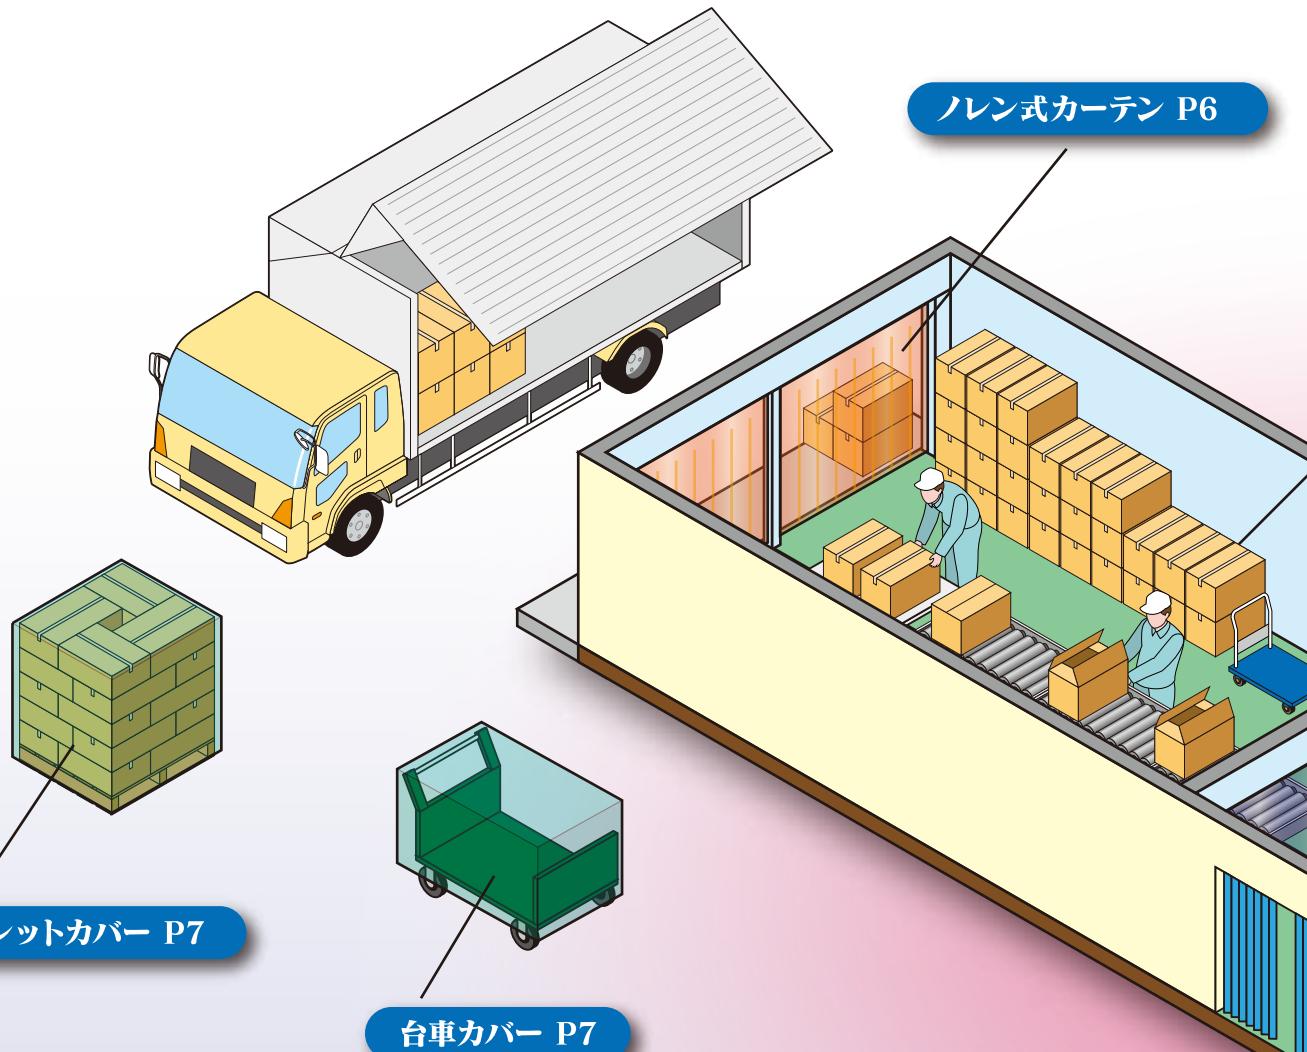

C O N T E N T S

透明ビニールカーテン	P4・5
糸入りカーテン	P4・5
ノレン式カーテン	P6
アコーデオン式カーテン	P7
パレットカバー	P7
台車カバー	P7
養生シート	P8
梱包資材（プチプチ・ポリエチレンフォーム・ウレタンフォーム）	P9

梱包資材（プチプチ・ポリエチレンフォーム・ウレタンフォーム）P9

透明ビニールカーテン P4・5

養生シート P8

ビニールブース透明 P4・5

糸入りカーテン P4・5

ウェルディングカーテン P4・5

アコード式カーテン P7

●ビニールカーテン



●素材の選定(詳細は P26~27 へ)

間仕切り用(透明)



工場や建築現場、倉庫での作業環境を安全で快適なものにする一般間仕切り用軟質塩化ビニールフィルムです。

帯電防止防炎(導電性塗工)



導電性塗工による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性を有する軟質塩化ビニールフィルムです。

糸入り帯電防止防炎(透明)



ポリエチレン糸を格子状にラミネートすることで、高い強度を有した帯電防止防炎糸入りビニールフィルムです。

防炎(透明)




日本防炎協会認定品。自己消火性を有した軟質塩化ビニールフィルムです。

帯電防止防炎(ブラック)



紫外線・可視光線をほとんど通さない遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。

糸入り耐候(透明)



高い強度と紫外線による劣化や黄変を抑制する糸入り軟質塩化ビニールフィルムです。

帯電防止防炎(透明)



優れた防炎性と帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。

ウェルディングカーテン



溶接・溶断時の紫外線及び強烈な可視光線から周辺作業者の眼を守るために軟質塩化ビニールフィルムです。

糸入り防虫防炎(オレンジ)



高い強度と防虫防炎効果を持つ糸入り軟質塩化ビニールフィルムです。

防炎防虫(オレンジ)




工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果があります。

不燃性透明帯電防止(透明)



不燃材料として建物内の安全性を強化、高い視認性を有した画期的なフィルムです。

不燃シート(耐炎炭化繊維)



溶接・溶断作業時に出るスパッタやノロを完全に受け止める不燃シートです。

■オプション

●下記より希望のオプションをお選び下さい。

●手加工により、オーダーメイドのカーテンを作成致します。

①折返し補強



シートを折り返すことにより、通常の倍の厚みができる丈夫になります。

②折返しテープ補強・ハトメ加工



シート部分はターボリンを入れて補強し、そこにSカンなどのためにハトメを付けます。

③マジックテープ加工



マジックテープでカーテン同士の連結、壁との固定に使用します。

④ファスナー加工



ファスナーを開閉することにより、人の通行や搬入のための開口部を作ることができます。

⑤マグネット加工



マグネットをシートに包み溶着します。主に中央部の開閉、壁との固定などに使用します。

⑥下部チェーン入り



チェーンを入れることにより、風による揺れやあおりを防ぐ効果があります。



⑦スカート付け



チェーンの下部に切断可能なシートを付けることにより、現場での長さ調節が容易にできます。

【用途や場所に合わせて、最適なカーテンを1枚から作成致します】

●レール部材

S カン



カーテンをレールに下げるときに使用。
別途ランナーが必要です。

⑧ワンタッチランナー



S カンを付けずに、ランナーに直接カーテンをかけられます。

⑨取手付間仕切ポール



片開用・両開き用があります。
カーテンの開閉がスムーズになります。


⑩カーテンレール



材質：アルミ・スチール・SUS

※レール取付け施工も承ります。

(加工例)

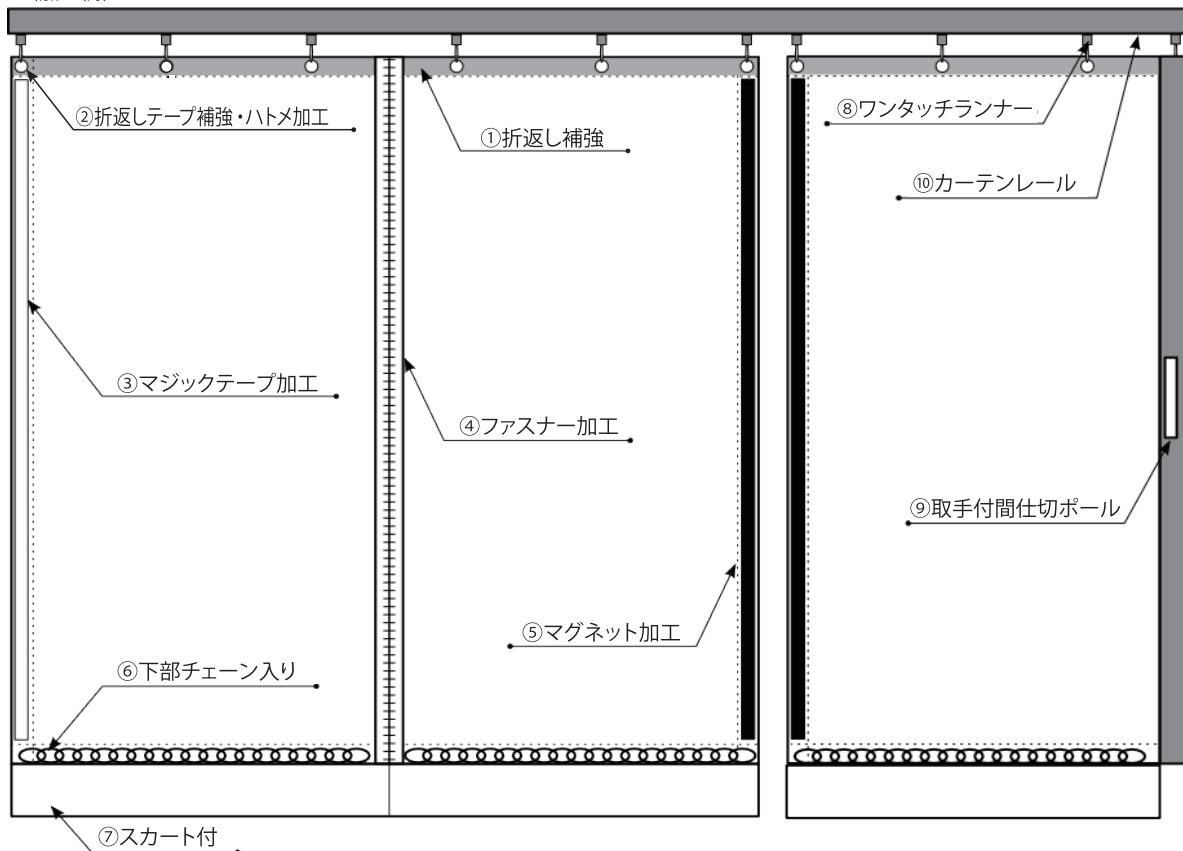

帯電防止防炎カーテン



防炎ビニールカーテン



糸入り帯電防止防炎カーテン

●ノレン式カーテン



【フォークリフトの出入りや、冷凍庫や冷蔵庫の出入口に】

●素材の選定(詳細は P27 へ)

フラットタイプ

帯電防止透明



帯電防止防虫オレンジ



帯電防止防炎透明



帯電防止防炎防虫オレンジ



超耐寒透明



帯電防止ウェルディングプロンズ



帯電防止スモークグレー



帯電防止防虫ライト



リブ付タイプ

帯電防止透明



帯電防止防虫オレンジ



超耐寒透明



帯電防止防虫ライト



●専用部材

B型 脱着式

B型フレーム



200wハンガー



300wハンガー



■ラップ方法 ※タカシート各タイプ共通

シート幅	一部オーバーラップ(mm)	完全オーバーラップ(mm)
100 ※スーパーミニ仕様		
200 ※B型C型共通仕様		
300 ※B型C型共通仕様		



■シート選択表

<屋内>

高さ(mm)	シート規格 タカシート ボインターズ	オーバーラップ
2,000以下	2×200	2×200 一部
2,001 ~ 2,500	3×200	2×200 一部
2,501 ~ 3,000	3×300	2×300 一部
3,001 ~ 3,500	3×300	3×300 一部
3,501 ~ 4,000	3×300	4×300 一部
4,001以上	4×300	4×300 完全

<屋外>

高さ(mm)	シート規格 タカシート ボインターズ	オーバーラップ
2,000以下	3×200	2×200 一部
2,001 ~ 2,500	3×300	3×300 一部
2,501 ~ 3,000	3×300	3×300 一部
3,001 ~ 3,500	3×300	3×300 完全
3,501 ~ 4,000	4×300	4×300 一部
4,001以上	4×300	4×300 完全

●アコーデオン式カーテン



●素材の選定 (P27 参照)

帯電防止透明



帯電防止防虫オレンジ



帯電防止防炎透明



専用の吊り金具でレールに吊るすことで開閉がスムーズになります。



100W



200W



●ビニールカバー




【機械の保管用、台車カバーなどに 1 枚から製作可能】

●素材の選定 (P26~27 参照)


透明・帯電防止・防炎・遮光・糸入り・カラーターポリン等、用途に合わせた素材をお選び下さい。

●加工


様々な加工で最適な仕様にカスタマイズ。




切放し




下部折返し付




折返しハトメ付



開閉式 ファスナー使用



開閉式 マジックテープ使用



上部カバー

●角底ポリエチレンカバー

【低価格なパレットカバー、埃・雨除けに】

●豊富な種類の規格品 (P28 参照)

●規格品以外にもサイズ・用途に合わせて受注生産可能
(静電防止タイプ・防錆タイプ等)

●軟質ビニールシート



特長

- ▶ 豊富な種類の厚みと幅、硬さを取り揃えた汎用フィルム
- ▶ 厚み：0.02 mm～5 mm
- ▶ 幅：900 mm～2000 mm
- ▶ 硬度：#280～#520
- ▶ 用途：養生シート、梱包用ラップ、イベント用テーブルカバーなど
(各規格品は規格表 P26～P27 参照)

●ポリエチレンシート



特長

- ▶ 汎用性の高い LDPE シート
- ▶ 厚み：0.03 mm～0.2 mm
- ▶ 幅：950 mm～2000 mm
- ▶ 用途：養生・梱包用フィルム、ゴムシートの合紙など
- ▶ 受注生産にて、難燃・静電防止・防錆・着色等、機能性を付与したものも生産可能
(各規格品は規格表 P28 参照)

●マット

床用マット

- ▶ 平板マット・B 山マット・ピラマット 各種規格品有り(※規格表 P26)

デスクマット

- ▶ 透明タイプ 梨地タイプ

裁断マット（透明グリーン）

- ▶ 6t × 910 × 1,820 規格品有り



●環境対応品

消臭ビニールシート

- ▶ タバコ臭やトイレ臭など日常のにおいを吸収・分解
- ▶ 規格【色：クリア・白】 0.2 × 1,000 × 50M
0.3 × 1,000 × 50M




ノンフタル酸ビニールシート

- ▶ 非フタル酸系の可塑剤を使用 (TOTM・DOTP・DINCH)
- ▶ 規格【色：透明・クリア】 0.2 × 915 × 50M
0.3 × 915 × 50M



オレフィン系シート

- ▶ 非塩ビのシート
- ▶ PP タイプ・PE タイプ 用途に応じて選択
(一部規格品は規格表 P27 参照)



●緩衝材・クッション材



- ▶ 無架橋高発泡ポリエチレンシート（ミナフォーム・ミラマット）
緩衝性に優れ、包装用ばかりでなく、断熱材、浮力材など、用途は多岐にわたっています。
カット・抜き・ラミネートから製袋まで、様々な加工が可能。
- ▶ ポリエチレン製気泡緩衝材（ミナパック・プチプチ）
クッション性に優れ、粒の大きさ・形状など用途に合わせて提供できます。
カット・製袋などの加工が可能。
- ▶ ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム
軽量で柔らかく、食器洗い、梱包材、各種パッキングなど雑貨から工業用まで幅広い用途展開。
カット・抜き・粘着など、様々な加工が可能。

●プラダン



- ▶ ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチックダンボール。
中空構造のため軽くて丈夫。各種養生、通い箱に最適。
カット・抜き・印刷・製函などの加工が可能。

●工業用フィルム



- ▶ ポリエスチルフィルム（ルミラー他）やポリイミドフィルム（カプトン他）など各種工業用フィルム
テープ芯材や包装材、自動車・家電等の内装部品として使用されています。
スリット・カット・抜き等の加工が可能。

●包装資材

ショルダーバッグ P13

スライダーポーチ P15

硬質ケース P16

PVCケース P17

中国生産品 P17

ラミネート (※P12 OP・CP単体でも対応可) P14

チャック袋 P15



保冷バッグ P17



ラミネート (※P12 OPP・CP単体でも対応可) P14



角底袋 P13



スライダーポーチ P15

不織布袋 P17

C O N T E N T S

OPP・CPP・IPP 加工品	P12
PE 加工品	P13
ラミネート品	P14
チャック袋	P15
硬質ケース	P16
その他	P17

■フィルムの種類と加工

	特徴	フィルム強度	シール強度	形状
OPP	光沢感があり、透明度が良い	コシがあり、裂目から広がっていく	シール部に力がかかると、裂けやすい	シート状
CPP	OPP に比べて、透明度が劣る	引っ張ると伸び、裂けても広がらない	シール強度は良い	シート状
IPP	光沢感あり	引っ張ると伸び、裂けても広がらない	シール強度は良い	チューブ状

	製袋	生地の在庫	材質	主な用途
OPP	サイドシール	通常在庫品	2軸延伸ポリプロピレン	パッケージ用袋（サンプル、小物、雑貨、衣料品など）
CPP	サイドシール 底 GZ を入れられる	通常在庫品	無延伸ポリプロピレン	ダイレクトメールやパンフレットの外封筒
IPP	ボトムシール サイド GZ を入れられる	主に受注生産	インフレーションポリプロピレン	食パンや衣料品

●加工例【OPP】


●平袋



●テープ付袋



●ヘッダー付袋



●左のような袋に、空気穴、吊下げ穴、ハの字カットなどを入れることができます。

●グラビア印刷可能。

●原反 2000m分～別注制作可。
規格品の取り扱いもございます。

●加工例【CPP】

●底 GZ+ハの字カット



●OPと同じように加工が可能。

●シール強度がある為、OPP に比べて底 GZ 加工に向いています。

●箱ものなど厚みがある内容物におすすめです。

●寒所では破袋する危険性があります。

●加工例【IPP】



●PPをチューブ状にしたものにボトムシールをして袋にします。

●原反 1000m～小ロット可能（無地の場合）

●サイド GZ をいれることができます。

●食品、文具、その他雑貨等に実績があります。

●無地の他にマット調、ノンスリップタイプなどの取り扱い有ます。

※袋以外にもシートカット、原反売りなどの対応もいたします。

■ フィルムの種類と加工

	特徴	フィルム強度	シール強度	形状
LDPE	やわらかい	引っ張ると伸び、裂けても広がらない	シール強度は良い	チューブ状 ※シートもあり
HDPE	パリパリした感触で透明性なし	コシがあり、裂目から広がっていく	LDPEよりもシール強度は落ちる	チューブ状 ※シートもあり
LLDPE	LDPEより丈夫で透明性あり	LDPEよりも丈夫	LDPEよりも若干シール強度は良い	チューブ状 ※シートもあり

	製袋	生地(チューブ)の在庫	材質	主な用途
LDPE	ボトムシール サイドシール	主に受注生産	低密度ポリエチレン	一般雑貨、ゴミ袋、手提袋
HDPE	ボトムシール サイドシール	主に受注生産	高密度ポリエチレン	レジ袋、ゴミ袋
LLDPE	ボトムシール サイドシール	主に受注生産	低密度リニアポリエチレン	ラミネート材、水物袋

● 製作例

● LDPE 平袋



- 袋の厚み、幅、長さを指定して別注品を製造可能。
- 規格品も多数取り扱いが可能。
- 生地の着色や印刷にも対応可能。
- 平袋や手提の袋以外に、テープ付の袋やひもを通した袋等の製造も受けております。

● HDPE 手提袋



● HDPE 角底袋



● ショルダーバッグ



● 別注レジ袋をお見積もりの際は






- 名入印刷：オリジナル品をお求めの際は下記の要項をお知らせください。

-
- ①印刷名 ②厚み寸法 ③印刷色／度数 ④原反着色 ⑤エンボス／フラット ⑥包装仕立 ⑦数量 ⑧抜型
⑨新版／改版／再版 ⑩納品先名

※以上をお知らせください。お見積もり致します。

お手元にサンプル等ございましたらそちらをもとに見積もることも出来ます。

● 型抜きの種類



ビニールカーテン
間仕切り

養生シート・マット

OPP・CPP・IPP
加工品

ラミネート品

硬質ケース

農ビ

農・ボリ・マルチ

ネット関係

規格表



●OP/CP ラミネート

- OP の透明度・コシの強さと CP のシール性を併せ持つ。
- 印刷が挟み込まれることにより、擦れたりして印刷が剥がれる心配がない。



●VMPET/CP



- OP/VM-PET/CP
- メタリックな質感のパッケージ。
- 化粧品関係に多く使用。

- 表側は中身が見える透明な生地。
- 裏側は蒸着により銀色になり、目立つパッケージに。



●ガスバリア防湿袋

- 構成：帯電防止 NY//PE//AL//PE// 帯電防止 PE
- 特徴：防湿ガスバリア性が高く、静電気を放電します。
- 用途：電子部品、金属部品の梱包。

●ナイロンポリ規格袋 規格品

- 構成：Ony// 耐熱 LLDPE
- 特徴：-40℃の冷凍食品包装から、100℃ 30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
- 衝撃・突刺強度、および耐寒性に優れる。
- 用途：食品（水煮、冷凍品、調味料、水産加工品 等）

●レトルトパウチ規格袋 規格品

- 構成：PET//AL//Ony// レトルト CPP
- 特徴：耐熱性に優れ、130℃30 分までのハイレトルト殺菌が可能です。
- 用途：食肉調理食品、農産水産加工品、シチュー、カレー 等。

規格品

※他にも用途に応じた様々な規格品がございます。

例) 防湿性、ガスバリア性、ボイル性、防錆性 等

●スライダーポーチ




基本的な構成の NY//PE から、『クラフト紙 +PE』、『ホログラム加工 +PE』なども可能。
印刷も入れ込む事が出来ます。



- スライダーの色指定が可能。
- 2パート構成の為、色の組み合わせが出来ます。



- 35mm×80mmと小さいサイズのスライダー付袋も製造可能です。

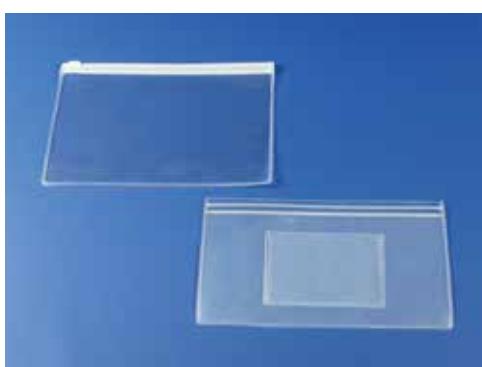

- PVC やオレフィンを用いたスライダー付ポーチも作成可能。
- 生地は透明、梨地、色物等を組み合わせることもできます。
- ポケットを付けるなどの加工もできます。
- ご希望のサイズ、形をお申し付けください。



- 規格品では生産日本社の『ユニパック』やシーアイ化成の『サンジップ』などの取扱いがあります。
- 別注で印刷を入れたり、生地構成を決めることができます。

●制作例



- PET 0.3 mm厚使用
- ワンタッチ式の加工をしており底の組立ができる。
- オフセット印刷



- PET 0.3 mm厚使用
- 化粧品用ケースに使われることが多い。



- PP 0.3 mm厚 使用
- ジゴク底 仕様
- オフセット 4 色 + 白



- PP 0.3 mm厚 使用
- オフセット 4 色 + 白

●中国製品

ストラップ付きの小物やノベルティ、雑貨など



●中国で製品を一括生産することが出来ます。



●ケーキやお菓子、お土産等のお持ち帰り用に

●その他

PVC ケース



●縫製ケース【縫製品も製作することが可能。】



●ポケット付き袋 不織布付【CD-ROMと説明書を一緒に入れられます。】



◆製品だけではなく、内職などの作業も可能です。
細かい作業、複雑な作業、機械ではできない作業
などございましたらお声掛け下さい。

ビニールカーテン
間仕切り

ビニールカーテン
資材カバー

梱包・物流資材
工業用フィルム

PE加工品

チャック袋


その他

農PO


土木用シート

規格表

●農業・土木資材

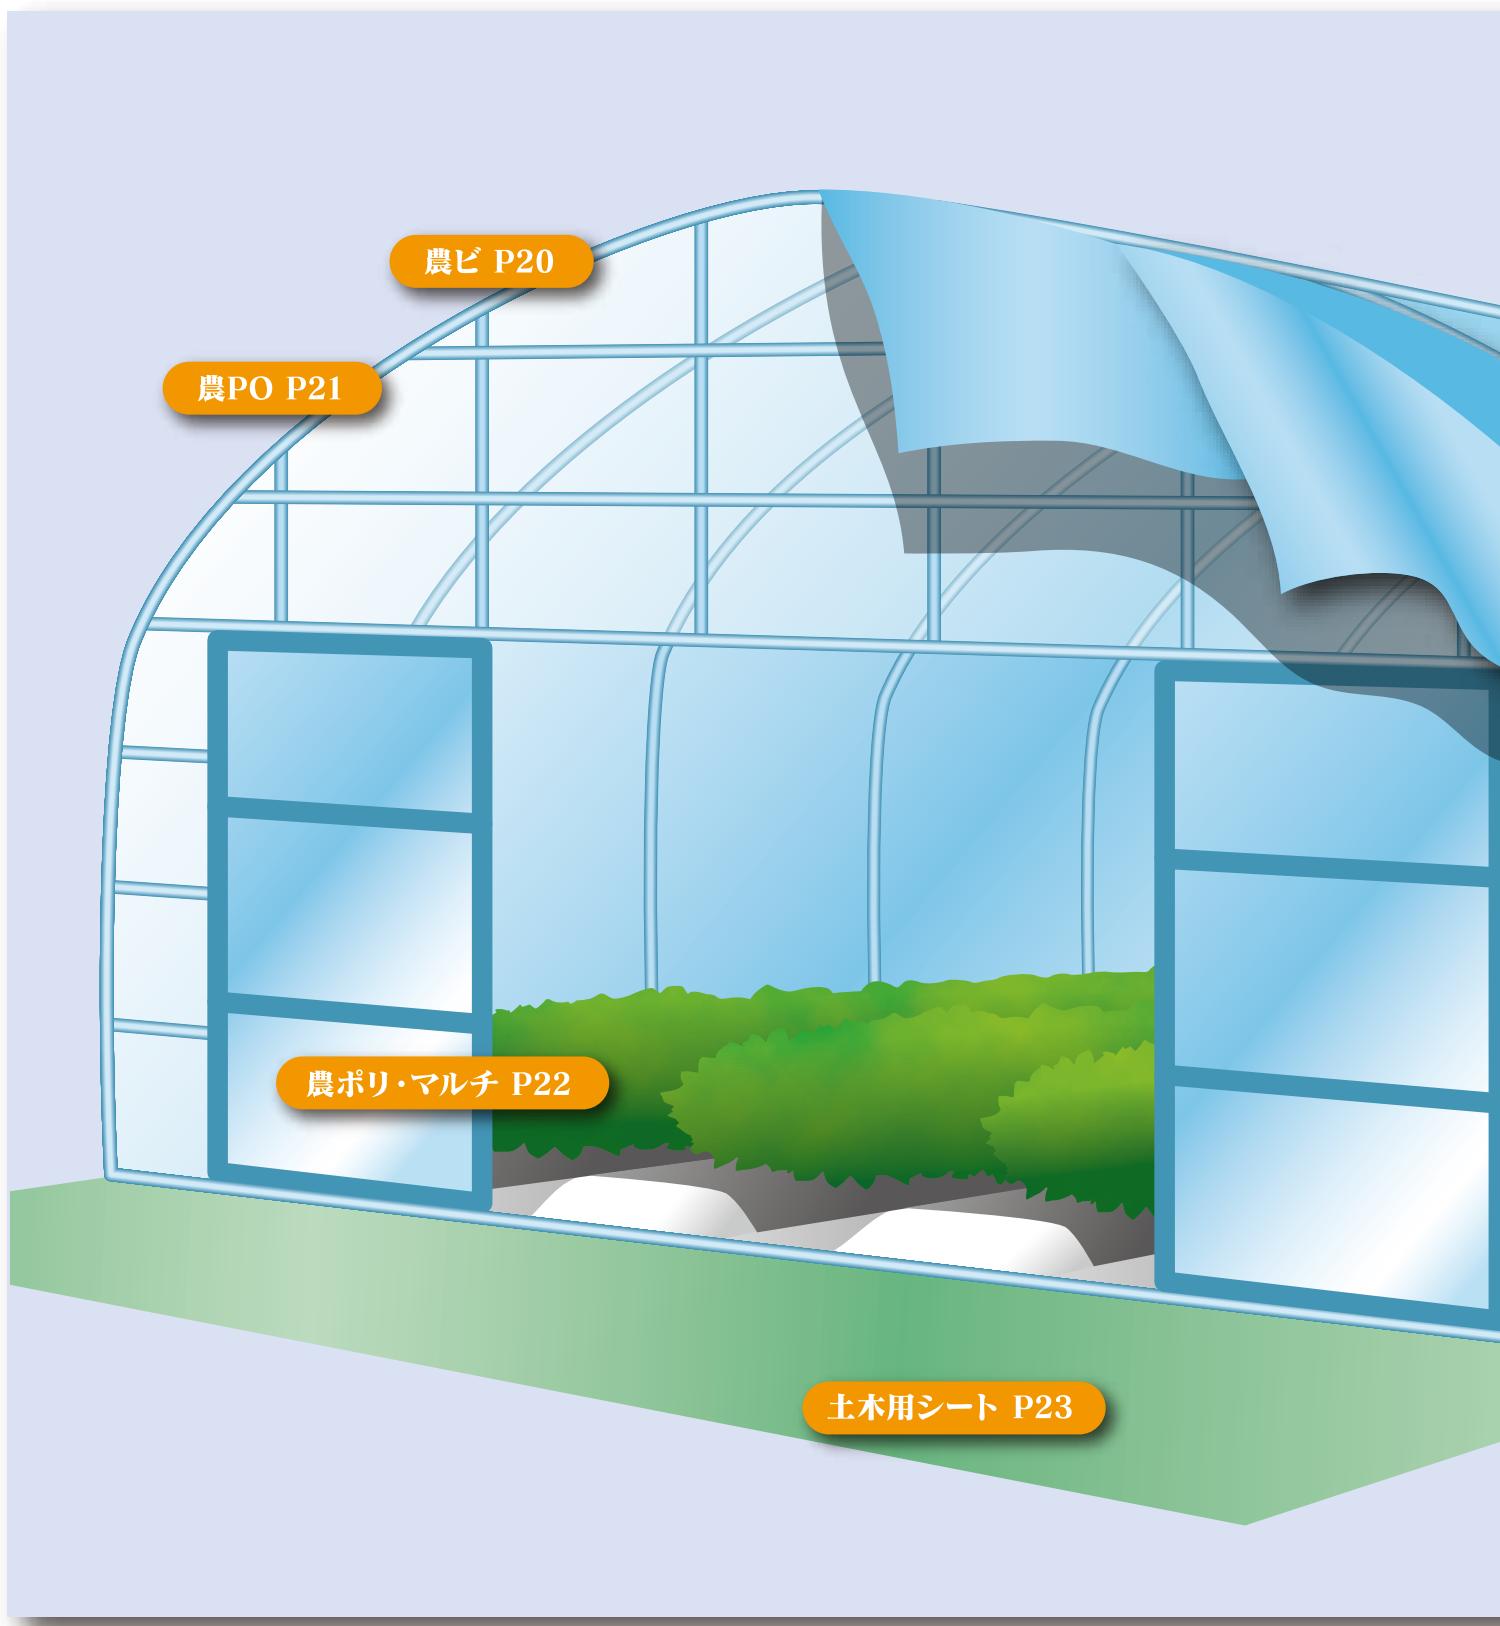

※農業資材・土木用資材など、屋外での使用に適した商品も扱っております。

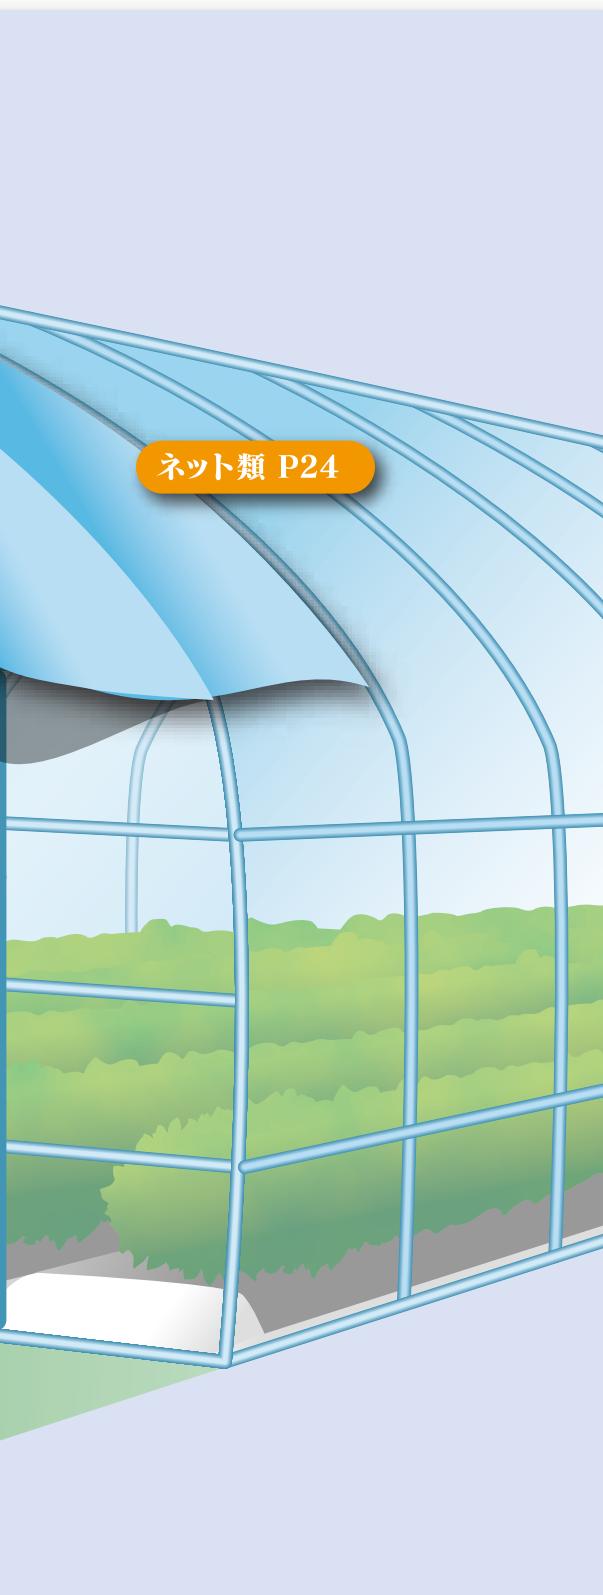

ネット類 P24

CONTENTS

農ビ	P20
農 PO	P21
農ポリ・マルチ	P22
土木用シート	P23
ネット類	P24

ビニールカーテン
間仕切り

養生シート・マット

OPP・CPP・IPP
加工品

ラミネート品

硬質ケース

農ビ

農ホリ・マルチ

ネット関係

規格表

●農ビ

塩化ビニール（PVC）製で、非常に透明性・保温性の高いフィルムです。

◆取扱いメーカー【三菱樹脂アグリドリーム／シーアイ化成／アキレス／オカモト】



厚み (mm)	0.05	0.075	0.1	0.13	0.15
幅 (cm)	100cm～400cm				
長さ (m)	原反 100m				

- 幅は中接加工（ウェルダー加工）で、4m以上も対応可能。
- 長さは1m刻みで、ご希望のサイズにカット出来ます。

▶▶▶ 様々な加工方法に対応出来ます



●中継加工



●テープ入れ



●テープハトメ



●センターマーク

雑ビと異なり、フィルムのセンターに商品名が印刷されています。
無地はありません。

【機能性農ビ】

ブルー、梨地、紫外線カット、糸入りなど機能性農ビもございます。



●ブルー農ビ



●梨地タイプ



●紫外線カット



●糸入り農ビ

●農 PO ポリオレフィン製で、軽くて耐久性に優れた、長期展張用のフィルムです。

取扱いメーカー【三菱樹脂アグリドリーム／シーアイ化成／オカモト／昭和パックス／日新化学工業】



厚み (mm)	0.05	0.075	0.1	0.13	0.15
幅 (cm)	100cm～1200cm				
長さ (m)	原反 100m				

- 幅は最大 12mまで、中接無しの1枚ものでご提供出来ます。(メーカーによります)
- 長さは1m刻みで、ご希望のサイズにカット出来ます。
- フィルムのセンターに商品名が印刷されています。無地はありません。

【一般汎用品とコーティング品】



※一般汎用品(練込品)は、(中)短期的展張用としてお勧めです。



※コーティング品(塗布品)は流滴性が長期間持続します。

【倉庫用 PO フィルム】



- 従来のターポリンや帆布に比べて、軽くて安価な倉庫用のPOフィルムもございます。
- 耐久性もあり、遮光率など、ご希望に応じてご案内が可能です。

ビニールカーテン
間仕切り

養生シート・マット

OPP・CPP・IPP
加工品

ラミネート品

硬質ケース

農ビ

農ポリ・マルチ

ネット関係

規格表

●農ポリ

ポリエチレンのフィルムに、耐候性を持たせた製品です。

◆透明性も良く、パレットカバーなどの原反としても使われます。



厚み (mm)	0.03	0.05	0.07	0.1
幅 (cm)	95cm～600cm ※厚みによる			
長さ (m)	原反 100m ※広幅は 50m の場合あり			

●幅は最大 6m (詳細については、31 ページの規格表をご参照下さい)

●カット売りは出来ません、原反での販売のみとなります。

●マルチ

土を被覆する為の、薄いポリエチレンフィルムです。

◆主に、地温のコントロールと雑草防止の効果があります。



●透明マルチ



●黒マルチ



●ダークグリーン



●ライトグリーン

●銀黒マルチ
(防虫効果あり)●白黒マルチ
(地温を下げる効果あり)

厚み (mm)	0.02～0.03
幅 (cm)	95cm～270cm
長さ (m)	200m が基本

●透明は地温上昇効果が高く、黒は雑草防止効果が高く、グリーンはその中間の機能があります。

●カット売りは出来ません、原反での販売のみとなります。

●センターマークがります。

●有孔品 (ホールマルチ) もあります。

※) 生分解性樹脂を使用したタイプもございます。
地球環境に優しい農業を推進しています。

●PE クロスシート (ブルーシート・UV シートなど)

◆養生用シート、耐候性・遮熱性のあるシートなど、国産品～輸入品まで取り扱っています。



●ブルーシート #3000
(一般的なブルーシート)



●OD シート
(自衛隊向けのシート)



●土のう
(防災用品)

●ターポリン・帆布

主に倉庫や畜舎、トラックカバーなどに使われる素材です。

◆防炎タイプ、アルミ蒸着の遮熱性の高いシートなど、様々な種類を扱っています。



●ポンガード 35



●ポンガード 50



●ポンガード ZT2680HS



●ポンガード ZT5600F




●テクミラー 2000



●ウェーブロック GH3000

●防草シート

雑草を防ぐシート。太陽光発電パネルの下に敷かれるなど、用途も広がっています。

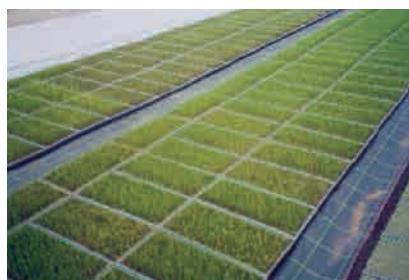

間仕切り
ビニールカーテン

養生シート・マット

加工品
OPP・CPP・IPP

ラミネート品

硬質ケース

農ビ


農ポリ・マルチ

ネット関係

規格表

●遮光ネット

自然な遮光で作物を守ります。遮熱性の高い、白いタイプも扱っております。

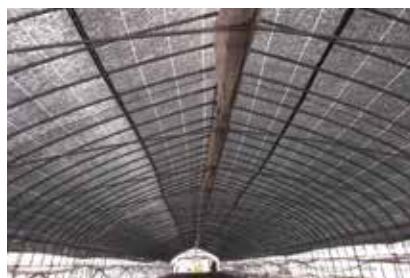

〈ハウスでの使用例〉




〈白いタイプ〉

●防風ネット

果樹の落果防止、ハウスの防風対策、飛砂防止などに使われています。



〈果樹の保護、飛砂防止に(加工品での納入も可能)〉

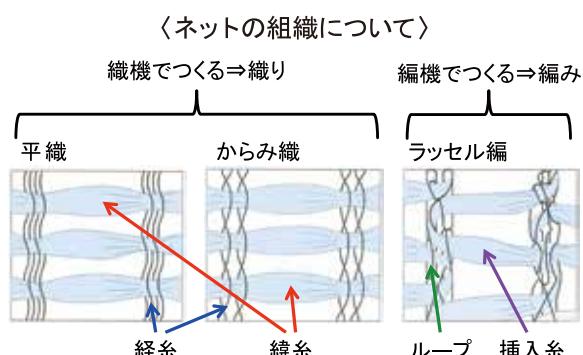

●動物除けネット

獣害対策に、鹿よけ・猪よけ・猿よけなど、様々な種類の扱いがございます。



〈鹿が飛び越えないネット〉



〈ステンレス入りなど特殊なタイプ〉

●集荷用ネット

野菜や果樹の出荷用ネット、その他の用途にも使われています。



〈種もみネット〉



〈集荷ネット〉



〈ネギ収穫ネット〉

●規格表

C O N T E N T S

汎用ビニール	P26
機能性シート・ノレン式カーテン	P27
ポリシート	P28
ユニパック・OK袋	P29
農ビ・農PO	P30
農業用ポリ・農業用マルチ・ホールマルチ	P31

規格表

汎用ビニール

ビニールカーテン
間仕切り

養生シート・マット

OPP・CPP・IPP
加工品

ラミネート品

硬質ケース

農ビ

農ボリ・マルチ

ネット関係

規格表

一般 / 間仕切り用透明ビニールシート(薄物)

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.07	915	100
	1070	100
	1370	100
	1830	100
0.08	915	100
	1070	100
	1370	100
	50	50
0.1	1830	100
	915	50
	100	100
	980	100
0.13	1070	50
	1370	100
	50	100
	1830	100
0.15	915	100
	870	100
	50	100
	980	100
0.18	1070	50
	1370	100
	50	100
	1830	50
0.2	915	100
	870	50
	915	50
	980	50
0.25	1070	50
	1370	50
	50	50
	1830	50
0.3	915	50
	870	50
	915	30
	980	50
0.4	1070	50
	1370	30
	1830	30
	915	30
0.5	1370	30
	1830	30
	915	30
	1370	30

※上記規格は一般透明ビニールシートになります。

※間仕切り用透明ビニールシートは規格が限定されます。ご確認下さい。

※圧着、粉無し、粉振りタイプがあります。

一般透明ビニールフィルム (超薄物)

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.02	900	100
	915	100
	1070	100
	1370	100
0.05	915	100
	1070	100
	1370	100
	1830	100

※全て粉無しタイプになります。

一般透明ビニールシート (厚物)

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.8	915	10
	1000	20
	1370	10
	1830	10
1	915	10
	1000	10
	1370	10
	1830	10
1.5	915	10
	1370	10
	1830	10
	915	10
2	1000	10
	1370	10
	1830	10
	915	10
3	1000	10
	1370	10
	1830	5
	915	10
4	1000	5
	1370	5
	1830	5
	915	5
5	1000	5
	1370	5
	1830	5
	915	5

梨地白・ミルクビニールシート

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.08	915	100
	1070	100
	1370	100
	915	100
0.1	1070	100
	1370	100
	50	100
	915	50
0.2	915	50
	1070	50
	1370	50
	1830	50

※0.08mm、0.1mmの1070幅は、白のみです。

カラー透明ビニールシート

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.3	915	50
0.5	915	30
0.8	915	10
1	915	10

※色：ピンク・イエロー・グリーン・ブルー
イエローグリーン・乳白・スモーカー
チャコールブラウン・パープル・オレンジ
ライトレッド・ライトオレンジ
ライトグリーン

提灯用ビニールシート

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.05	1220	100
0.06	730	100
0.07	830	100

※色
・0.05 mm：白、赤、黄、青、緑、ピンク
・0.06 mm：赤
・0.07 mm：白、赤

平板マット

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
1	910	20
1.2	910	20
1.4	910	20
2	910	20

※色
・1 mm、1.2 mm：緑、紺、赤
・1.4 mm：緑、紺、赤、黒、白、グレー
イエロー、ライトグリーン、ライトブルー
・2 mm：緑

B山マット

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
1.8	910	20
3	910	20

※色
・1.8 mm：緑、紺、赤、黒、グレー
・3 mm：緑

ピラマット

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
1.5	910	20
	1070	20
	1370	50
	1830	50
1.8	915	50
	1070	50
	1370	50
	1830	50
2	910	20
	1070	100
	1370	100
	1830	100
0.2	870	50
	915	50
	980	50
	1070	50
0.25	1370	50
	1830	50
	915	50
	980	50
0.3	1070	50
	1370	50
	1830	50
	915	50

※平板、B山、ピラの各マットは全て裏面が黒になります。

規格表

機能性シート・ノレン式カーテン

■機能性シート

防炎（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.1	1830	50
0.15	1830	50
	1070	30
0.3	1370	30
	1830	30
0.5	1830	30
1	915	10
1	1370	10

帯電防止防炎（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.1	1370	100
	1830	50
0.2	1370	30
	1830	50
0.3	1370	30
	1830	30
0.5	1370	20
	1830	30
	915	12
1	1370	10
	2000	12
2	915	12
	1370	10
	2000	12
3	915	12
	1200	10

防炎防虫（オレンジ）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.3	1830	30
0.5	1370	20
1	1370	10

帯電防止防炎（導電性塗工）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.1	1370	50
0.3	1370	30
0.5	1370	20

帯電防止防炎（色物）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.3	1370	30

※色：黒・グレー・透明イエロー・透明ブロンズ

ウェルディングカーテン

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.35	1370	40

※色：イエロー・グリーン・ダークグリーン

不燃性透明帯電防止（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
クリアクリスタル（高透明）		
0.28	1010	30
フネンクリア（高透明）		
0.3	1000	20

不燃性帯電防止（半透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
V-999（透光率 75%）		
0.3	1000	30
ブルークリスタル（透光率 60%）		
0.27	1100	50
V-1000（透光率 58%）		
0.28	2040	30
G-1025BT（透光率 55%）※白もあり		
0.28	2030	30

耐熱（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.3	1070	30

糸入り帯電防止防炎（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.3	2030	50
	2050	50
0.55	2030	30
	2050	25

糸入り耐候（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.15	2030	50
0.3	2030	50
0.55	2030	30

糸入り防虫防炎（オレンジ *0.3はイエロー）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.25	2030	50
0.3	2050	50
0.55	2030	30

不燃シート（耐炎炭化繊維）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
1.8	1000	30
2	1000	30

■ノレン式カーテン（リブ付タイプ）

帯電防止ウェルディングブロンズ

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
2	200	30
	915	12

帯電防止スモーグレー

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
3	300	12・30

帯電防止防虫ライト

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
2	200	30

■ノレン式カーテン（フラットタイプ）

帯電防止透明

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
2	100	30
	200	12・30
3	200	12・30
	300	12・30
4	300	30
1	915	12
	1830	12
2	915	12
	1830	12
3	915	12

超耐寒透明

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
2	200	30
3	200	12・30

帯電防止防虫オレンジ

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
2	100	30
	200	12・30
3	200	12・30
	300	12・30
1	915	12
2	915	12
3	915	12

帯電防止防炎透明

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
1.35	1000 耳付	12
	968 耳無し	12

オレフィン（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)
0.5	915	30
1	915	10

※上記以外にも多数の規格があります。

規格表

ポリシート

ビニールカーテン
間仕切り

養生シート・マット

OPP・CPP・IPP
加工品

ラミネート品

硬質ケース

農ビ

農ボリ・マルチ

ネット関係

規格表

■ポリシート（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)	入数 (本)
0.03	950	100	5
	1350	100	5
	1800	100	5
	1800(片開)	50	5
	1800(片開)	100	2
0.05	950	100	2
	1350	100	2
	1500	100	2
	1800	100	2
	2000	100	2
	2100	100	2
	1800(片開)	50	2
0.07	950	100	2
	1350	50	2
	1800	100	2
	1800	50	2
	1800(片開)	100	1
	1800(片開)	50	2
	1800(片開)	100	1
0.1	950	50	2
	1350	100	2
	1800	50	2
	1800	100	1
	2000	50	2
	1500(片開)	50	2
	1800(片開)	50	1
0.15	1800	50	2
	2000	50	1
	1800(片開)	50	1
	2000(片開)	50	1
	1800	50	1
0.2	2000	50	1
	1800(片開)	50	1
	1800(片開)	50	1

■帯電防止ポリシート

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)	入数 (本)
0.05	1800	100	2
0.2	1000	100	1

※0.05mm はブルー透明、0.2mm は透明

■ST塗装シート（HDPE）

厚み (mm)	巾 (mm)	巻数 (M)	入数 (本)
0.01	900	200	5
	900(片開)	100	5
	1000	200	5
	1000(片開)	100	5
	1300	200	5
	1300(片開)	100	5
	1800	200	5
	1800(片開)	100	5
0.02	2000	200	5
	1800	100	5
	2000	100	5

■角底ポリ袋（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	入数 (枚)
0.03	1100	850	1300	50
	1150	1150	1300	50
	1250	1100	1300	50
	1350	1100	1300	50
	1350	1350	1450	40
	1450	1250	1450	40
	1150	1150	1550	50
	1450	1450	1400	40
	1500	1200	1300	40
	1300	1300	1000	50
	1100	1100	1000	50
	1150	1150	1000	50
	1220	1220	1000	50
0.05	1100	850	1300	50
	1150	1150	1300	50
	1220	1220	1300	50
	1250	1100	1300	50
	1350	1100	1300	50
	1350	1350	1450	40
	1400	1100	1400	40
	1450	1250	1450	40
	1150	1150	1550	50
	1100	900	1700	50
	1450	1450	1400	40
	1500	1200	1300	40
	1300	1300	1000	50
0.07	1300	1300	1200	50
	1300	1300	1400	50
	1100	1100	1000	50
	1100	1100	1200	50
	1100	1100	1400	50
	1150	1150	1000	50
	1150	1150	1200	50
	1220	1220	1000	50
0.1	1100	1100	1200	50
	1100	1100	1400	50
	1150	1150	1000	50
	1150	1150	1200	50
	1220	1220	1000	50
	1250	1250	1450	40
	1100	900	1700	50
	1450	1450	1400	40
	1500	1200	1300	40
	1300	1300	1000	50
	1300	1300	1200	50
	1100	1100	1000	50
	1100	1100	1200	50
0.15	1100	1100	1400	50
	1100	1100	1200	50
	1150	1150	1000	50
	1150	1150	1200	50
	1220	1220	1000	50
	1220	1220	1200	50
	1250	1250	1450	40
	1100	900	1700	50
	1450	1450	1400	40
	1500	1200	1300	40
	1300	1300	1000	50
	1300	1300	1200	50
	1100	1100	1000	50
0.2	1100	1100	1200	50
	1100	1100	1400	50
	1150	1150	1000	50
	1150	1150	1200	50
	1220	1220	1000	50
	1220	1220	1200	50
	1250	1250	1450	40
	1100	900	1700	50
	1450	1450	1400	40
	1500	1200	1300	40
	1300	1300	1000	50
	1300	1300	1200	50
	1100	1100	1000	50

■角底ポリ袋（黒）

厚み (mm)	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	入数 (枚)
0.05	1150	1150	1300	50
	1350	1350	1450	40

■角底ポリ袋 天掛け用（透明）

厚み (mm)	巾 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	入数 (枚)
0.03	1150	1150	500	50
	1200	1200	500	50
	1300	1300	500	50
	1450	1250	500	50

■ポリダクト（透明）

厚み (mm)	折径 (mm)	巻数 (M)	入数 (本)
0.05	300	200	2
	350	200	2
	400	200	2
	250	200	2
	300	200	2
	400	200	2
	475	200	2
	300	100	2
	320	100	2
	400	100	2
	450	100	2
	475	100	2
	500	100	2
	600	100	2
0.07	630	50	2
	630	100	2
	750	100	2
	800	100	2
	900	50	2
	900	100	1
	1000	50	2
	1000	100	1
	1100	50	2
	1100	100	1
	1100	100	1
	1100	100	1
	1100	100	1
0.1	1100	100	1

規格表

ユニパック・OK袋

ビニールカーテン
間仕切り

ビニールカーテン
資材カバー

梱包・物流資材
工業用フィルム

PE加工品

チャック袋

その他

農PO

土木用シート

規格表

■ ユニパック (0.04mm 厚)

基材構成：PE 単層 40μ 仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット

品番	製品サイズ(mm) チャック下 × 袋幅 × 厚み	1ケース 入数(枚)	1袋 入数(枚)	概算重量 (g/枚)	外装 JAN コード
S-4	55 × 40 × 0.04	18,000	300	0.40	4909767 112000
A-4	70 × 50 × 0.04	21,000	300	0.41	4909767 112017
B-4	85 × 60 × 0.04	15,000	300	0.58	4909767 112024
C-4	100 × 70 × 0.04	13,000	200	0.76	4909767 112031
D-4	120 × 85 × 0.04	10,000	200	1.05	4909767 112048
E-4	140 × 100 × 0.04	8,000	200	1.37	4909767 112055
F-4	170 × 120 × 0.04	6,000	100	1.92	4909767 112062
G-4	200 × 140 × 0.04	5,000	100	2.55	4909767 112079
H-4	240 × 170 × 0.04	3,500	100	3.67	4909767 112086
I-4	280 × 200 × 0.04	2,500	100	4.92	4909767 112093
J-4	340 × 240 × 0.04	1,500	100	6.96	4909767 112109
K-4	400 × 280 × 0.04	1,500	100	9.38	4909767 112116
L-4	480 × 340 × 0.04	800	100	13.40	4909767 112123
SL-4	560 × 400 × 0.04	600	100	18.16	4909767 112130

※ケース単位で出荷いたします。

■ OK袋 (0.03mm 厚)

品番	サイズ(mm) × 袋幅 × 高さ	包装(枚/袋)	ケース入数(袋)
NO.1	70 × 100	100	200
NO.2	80 × 120	100	200
NO.3	80 × 150	100	200
NO.4	90 × 170	100	200
NO.5	100 × 190	100	150
NO.6	100 × 210	100	150
NO.7	120 × 230	100	150
NO.8	130 × 250	100	120
NO.9	150 × 250	100	100
NO.10	180 × 270	100	80
NO.11	200 × 300	100	60
NO.12	230 × 340	100	50
NO.13	260 × 380	100	40
NO.14	280 × 410	100	30
NO.15	300 × 450	100	30
NO.16	340 × 480	100	20
NO.17	360 × 500	100	20
NO.18	380 × 530	100	20
NO.19	400 × 550	100	10
NO.20	460 × 600	100	10

※ケース単位で出荷いたします。

規格表

農ビ・農 PO

間仕切り

ビニールカーテン

養生シート・マット

加工品
OPP・CPP・IPP

ロッパーノート品

硬質ケース

農ビ

農ボリ・マルチ

ネット関係

規格表

■農ビ【原反】100m巻
(アキレス(株) 晴天)

幅(cm)	厚み(mm)				
	0.05	0.075	0.1	0.13	0.15
75			○		
100			○		
135	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○
185	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○
230	○	○	○	○	○
270	○	○	○	○	○
300	○	○	○	○	○
330	○	○	○	○	○
345			○		
370	○	○	○	○	○
400	○	○	○		
430	○	○	○		
460	○	○	○		

■農ビ【中継加工例】上記原反を使用

使用原反(cm)		仕上り幅(cm)	使用原反(cm)		仕上り幅(cm)
150	370	520	150	185	185
230	300	530	230	300	530
270	270	540	270	270	540
270	300	570	270	300	570
300	300	600	300	300	600
300	330	630	200	200	230
270	370	640	185	185	270
330	330	660	200	230	230
300	370	670	200	200	270
230	230	690	230	230	230
330	370	700	200	200	300

■農 PO【原反】100m巻

【加工品】幅継ぎなし。

(昭和パックス(株) キリヨケバーナル)

幅(cm)	厚み(mm)				
	0.05	0.075	0.1	0.13	0.15
75	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○
135	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○
185	○	○	○	○	○
210	○	○	○	○	○
230	○	○	○	○	○
270	○	○	○	○	○
300	○	○	○	○	○
330	○	○	○	○	○
370	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○
540	○	○	○	○	○
570	○	○	○	○	○
600	○	○	○	○	○
630		○	○	○	○
650		○	○	○	○
660		○	○	○	○
700		○	○	○	○
740		○	○	○	○
750		○	○	○	○
770		○	○	○	○
800		○	○	○	○
850		○	○	○	○
900		○	○	○	○
950		○	○	○	○
1000		○	○	○	○

規格表

農業用ポリ・農業用マルチ・ホールマルチ

■農業用ポリ(センターマーク無○)

色：透明

長さ 100m、※50m

〈サモ(株)〉

幅 (mm)	厚み (mm)			
	0.03	0.05	0.07	0.1
950	○	○	○	○
1350	○	○	○	○
1500	○	○	○	○
1800	○	○	○	○
2100	○	○	○	○
2300	○	○	○	○
2700	○	○	○	○
3000		○		○
3600		○	○	○
4200		○	○	○
4600		○	○	
5400		○	○*	○*
6000		○	○*	○*

■農業用マルチ(センターマーク有●)

色：透明

長さ 200m

幅 (mm)	厚み (mm)	
	0.02	0.03
750	●	●
800	●	
950	●	●
1100	●	●
1200	●	●
1350	●	●
1500	●	●
1800	●	●
2100	●	●
2300	●	●
2700	●	●
3000		

■農業用ポリ(センターマーク無○有●)

色：透明

長さ 100m、※50m

〈大倉工業(株)〉

幅 (mm)	厚み (mm)			
	0.03	0.05	0.07	0.1
950		●	○	○
1350		●	○	○
1500		●	○	○
1800		●	○	○
2100		●	○	○
2300		●	○	○
2700		●	○	○
3000	○	○	○	○
3600	○	○	○	○
4200	○	○	○	○
4600	○	○	○	○*
5400	○	○	○	○*
6000	○	○	○	○*

■農業用マルチ(センターマーク無○有●)

色：透明

長さ 200m ※200m、100m 規格2つ

幅 (mm)	厚み (mm)	
	0.02	0.03
750	●	
800		
950	●	●*
1100	●	●*
1200	●	●*
1350	●	●*
1500	●	●*
1800	●	●*
2100	●	●*
2300	●	●*
2700	●	●*
3000		○*

■ホールマルチ 規格例

〈大倉工業(株)〉 下記以外の規格についてもご相談に応じさせて頂きます。

9215	9230	3330	3430
95cm 嵌間(条間) 45cm	95cm	130cm	130cm
○ 株間 15cm	○ 30cm	○ 30cm	○ 30cm
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
種類	銀色・黒色	種類	銀色・黒色
孔径	4.5cm・6cm・8cm	孔径	4.5cm・6cm・8cm
長さ／本	200m	長さ／本	200m
作物	オクラ・枝豆	作物	大根・とうもろこし
種類	銀色・黒色	種類	銀色・黒色
孔径	4.5cm・6cm	孔径	4.5cm・6cm
長さ／本	200m	長さ／本	200m
作物	大根	作物	大根

ビニールカーテン
間仕切り

ビニールカーテン
資材カバー
梱包・物流資材
工業用フィルム

PE加工品

チャック袋
その他

農PO

土木用シート

規格表



ミツワ株式会社

<http://www.mitsuwa-kk.co.jp>

本 社 〒111-8560 東京都台東区花川戸 2-7-1

TEL. 03(3844)7231 FAX. 03(3844)7232

名古屋支店 〒452-0805 名古屋市西区市場木町 254-1

TEL. 052(504)4381 FAX. 052(504)4384

札幌出張所 〒004-0071 札幌市厚別区厚別北 1 条 3-4-7

TEL. 011(893)8615 FAX. 011(893)8615

・このカタログの掲載内容は平成 29 年 3 月現在のものです。

・掲載内容は予告なく変更する場合があります。

01703(1)1500